

Kii CONTROL



Spécifications techniques

Contrôleur ultra-compact/préampli/interface USB pour enceinte Kii THREE.

Entrées audio supplémentaires:

1 x SPDIF

1 x TOSLINK

1 x USB (jusqu'à PCM 24 / 384kHz et DSD64 / DSD128)

Sortie KiiLink: connexion d'alimentation et de données à la principale des enceintes Kii THREE

Boutons tactiles capacitifs:

Accès direct à la source (S/PDIF, TOSLINK, USB, XLR)

Préréglage (jusqu'à 6, définissables par l'utilisateur)


Sortie/Entrée (Navigation dans le menu)

Écran OLED (couleur)

Taille: 11 cm x 5 cm x 16 cm

Poids: 380g

(L'entrée USB a été testée, avec d'excellents résultats, avec des boîtiers de streaming et des serveurs tels que INNUOS, Melco, Lumin, Aurender et Auralic.)

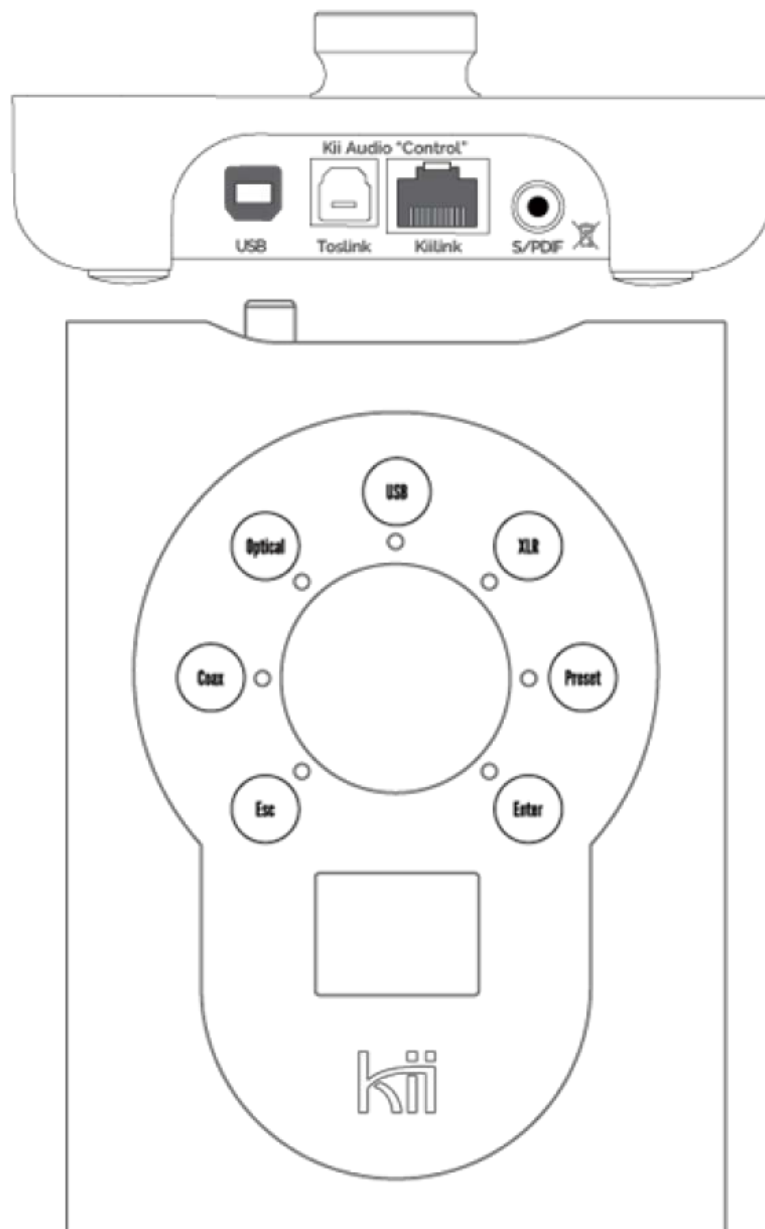

Téléchargement du pilote :

[DOWNLOAD WIN DRIVER](#)